MODELLO:05032DE

ESECUZIONE CILINDRICA—DOPPIO EFFETTO-FISSAGGIO TRAMITE FILETTATURA IN TESTA

ALIMENTAZIONE:24-48 VDC

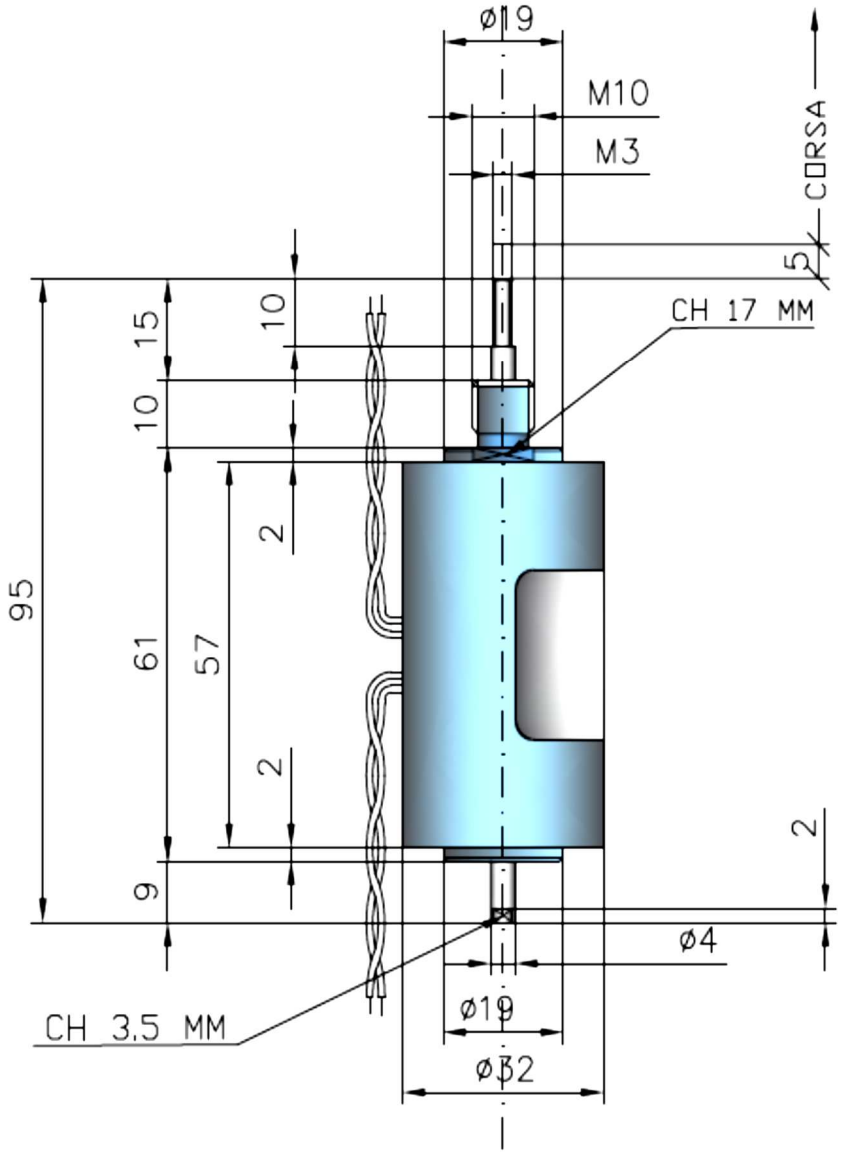

CORSA(MM)	4
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40
PROTEZIONE SUPERFICIALE	NIMOX
PESO TOTALE (KG)	0.28
PESO NUCLEO (KG)	0.042

CLASSE ISOLAMENTO	120°
PROVA RIGIDITA'	500 AC

ED%	100		40		25		15		5	
POTENZA(WATT)	6		12		16.8		24		54	
FORZA(KG)	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA
	0.35	1.1	0.6	2	0.84	2.7	1	3	1.5	3.8