MODELLO: 10045/DE

ESEGUZIONE CILINDRICA

DOPPIO EFFETTO

ALIMENTAZIONI :24-220 VDC

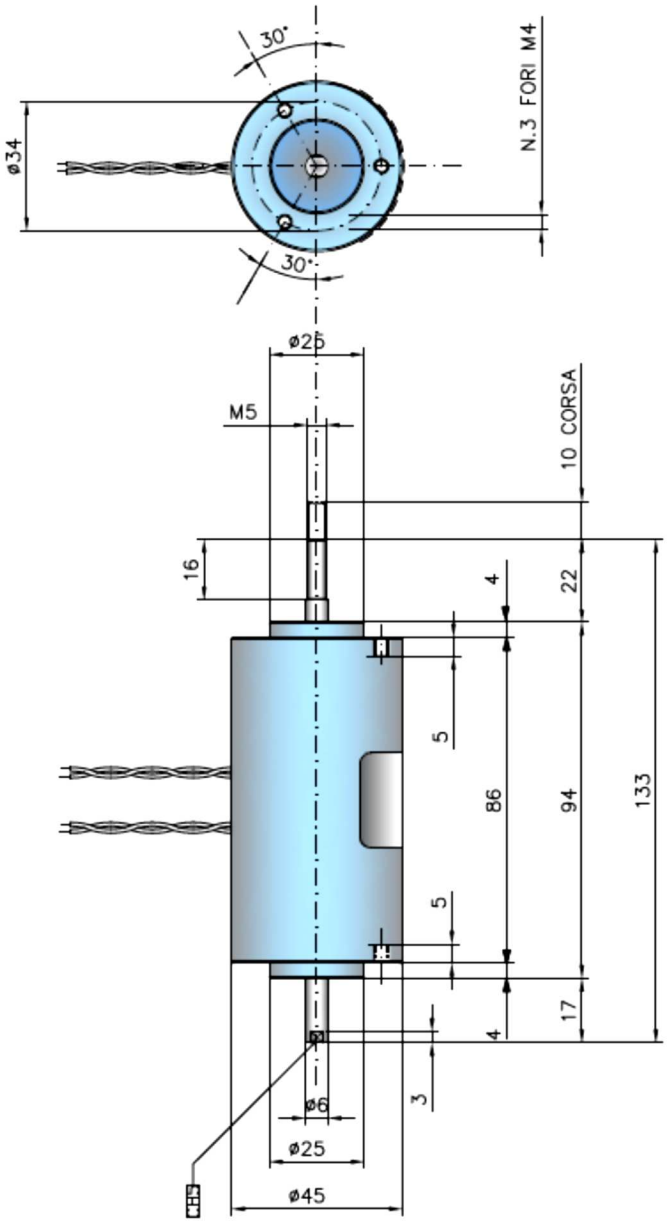

CORSA(MM)	10
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40
PROTEZIONE SUPERFICIALE	NIMOX
PESO TOTALE (KG)	0.5
PESO NUCLEO (KG)	0.104

CLASSE ISOLAMENTO	120°
PROVA RIGIDITA'	DIPENDE DALLA TENSIONE NOMINALE

ED%	100		40		25		15		5	
POTENZA(WATT)	22		44		61.6		88		198	
FORZA(KG)	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA
	1	2.38	1.5	3.4	2.4	4.3	2.9	5.35	4.6	6.54