MODELLO:25090/DE

ESEGUZIONE CILINDRICA

DOPPIO EFFETTO

ALIMENTAZIONI :24-220 VDC

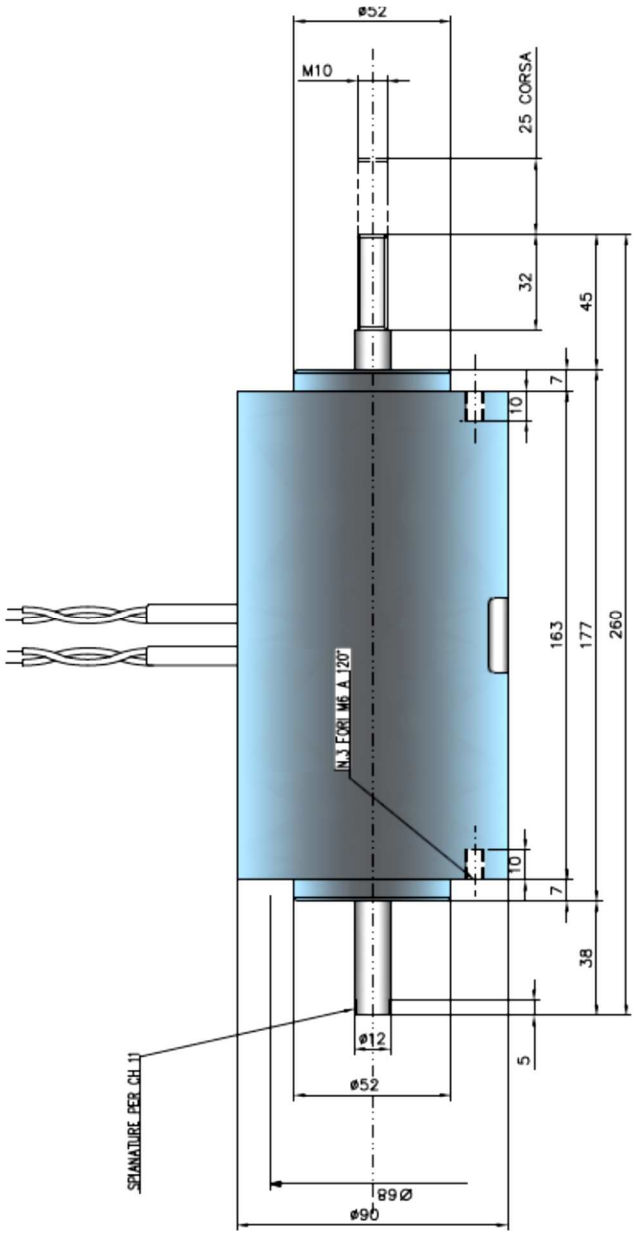

CORSA(MM)	25
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40
PROTEZIONE SUPERFICIALE	NIMOX
PESO TOTALE (KG)	6.8
PESO NUCLEO (KG)	1.1

CLASSE ISOLAMENTO	120°
PROVA RIGIDITA'	IN BASE ALLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

ED%	100		40		25		15		5	
POTENZA(WATT)	50.9		101		142		203		458	
FORZA(KG)	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA	INIZIO CORSA	FINE CORSA
	6.1	18	11,5	22	14.6	26	17.5	30	28	35