





MALLARDI

# MODELLO: 30102

ESECUZIONE CILINDRICA- SEMPLICE EFFETTO

VERSIONE TRAZIONE E SPINTA: (LA DIREZIONE DEL MOVIMENTO DELL'ALBERO E' LA STESSA ,SECONDO LA FRECCIA ROSSA, CAMBIA LA POSIZIONE DELLA FILETTATURA SULL'ALBERO, POSTERIORE (TRAZIONE) ANTERIORE (SPINTA)

ALIMENTAZIONE :24-220 VDC

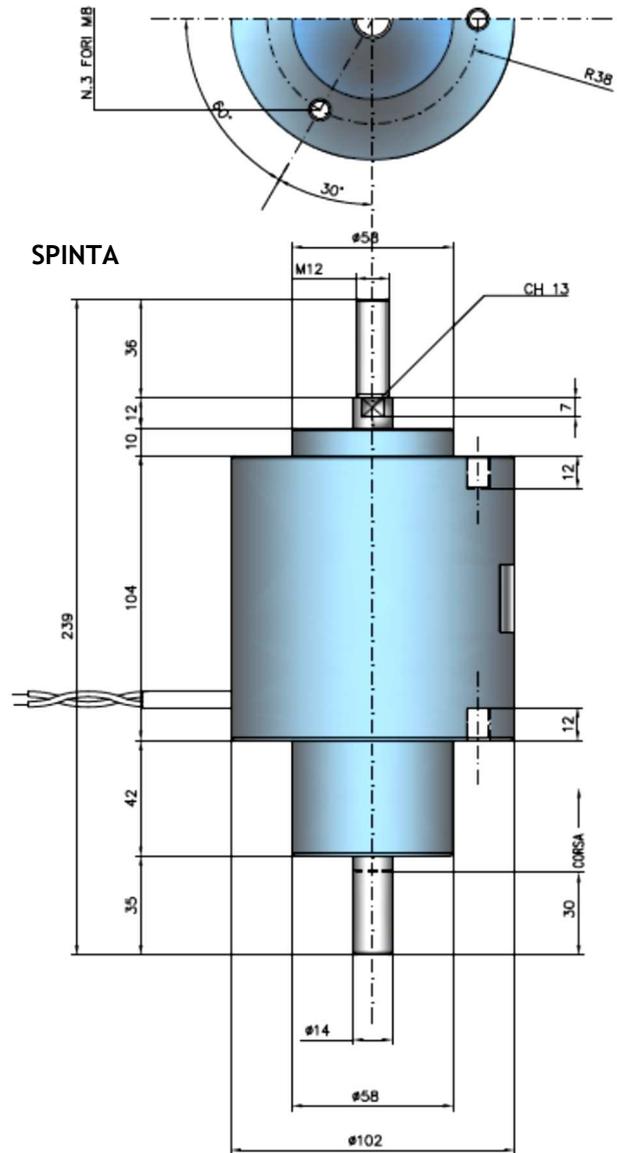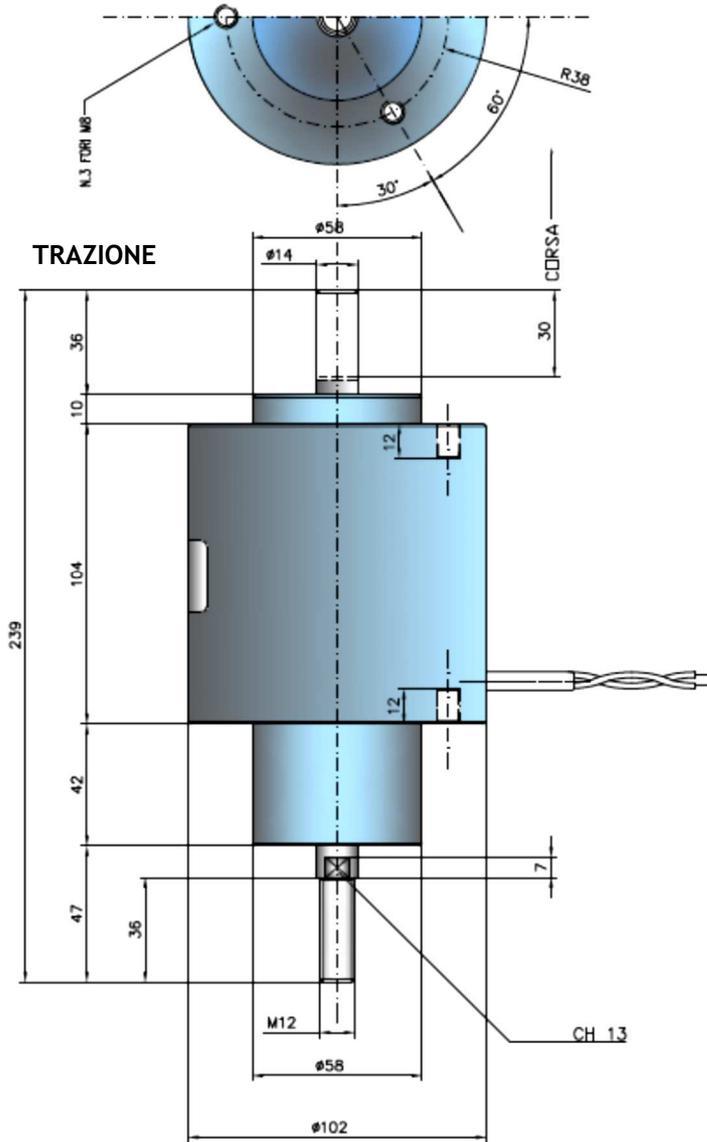

CORSA(MM)	30
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40
PROTEZIONE SUPERFICIALE	NIMOX
PESO TOTALE (KG)	6.6
PESO NUCLEO (KG)	1.17

CLASSE ISOLAMENTO	120°
PROVA RIGIDITA'	IN BASE ALLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

ED%	100		40		25		15		5	
POTENZA(WATT)	76.8		153		215		307		691	
FORZA(KG)	INIZIO CORSA	FINE CORSA								
	8.4	24.8	15.9	30	20.1	36	24.3	42	38.6	50